

3M™ Doppelseitiges Klebeband 9448A

Beschreibung

- Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger
- Acrylat-Klebstoff


Einsatzbereiche

- Befestigen von Typschildern und Emblemen
- Selbstklebendes Ausrüsten von Schäumen und Kunststoff-Folien

Vorteile

- Hohe Soforthaftung
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Leichtere Handhabung und Verarbeitung durch Zwischenträger aus Papiervlies

Aufbau

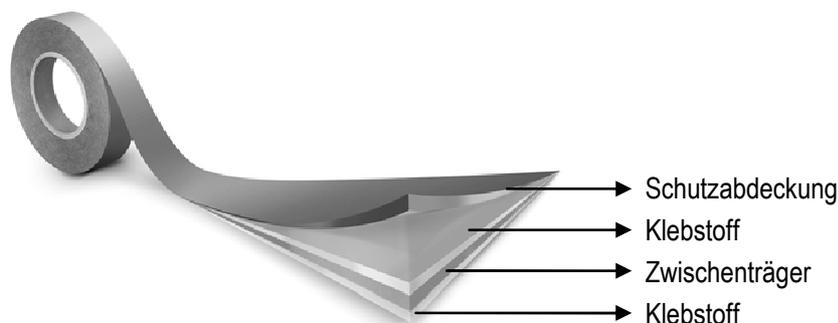

	9448A
Klebstoff	Acrylat-Klebstoff
Klebstoffdicke Frontseite	0,075 mm
Zwischenträger	Papiervlies, weiß (transluzent)
Klebstoffdicke Rückseite	0,075 mm
Gesamtdicke ohne Schutzpapier	0,150 mm
Schutzabdeckung	PE-beschichtetes Papier (120 g/m ²), 0,140 mm, weiß („3M“ Aufdruck, blau)

Die Frontseite wird nach dem Abwickeln der Rolle sichtbar.

Die Rückseite wird erst nach dem Entfernen des Schutzpapiers sichtbar.

Die Berechnung der Klebstoffdicke basiert auf einer Dichte von 1,012 g/cm³.

Physikalische Eigenschaften und Leistungsmerkmale

		9448A
Klebkraft nach 15 Min. bei Raumtemperatur, Abzugswinkel: 180°, Abzugsgeschwindigkeit: 300 mm/Min., 0,05 mm PET-Folie; FINAT FTM 1	Stahl rostfrei	24,5 N/25 mm
	Polypropylen	10,6 N/25 mm
	Polycarbonat	27,6 N/25 mm
	ABS	21,9 N/25 mm
Klebkraft nach 72 Std. bei Raumtemperatur, Abzugswinkel: 180°, Abzugsgeschwindigkeit: 300 mm/Min., 0,05 mm PET-Folie; FINAT FTM 1	Stahl rostfrei	26,2 N/25 mm
	Polypropylen	13,2 N/25 mm
	Polycarbonat	26,1 N/25 mm
	ABS	25,2 N/25 mm
Scherfestigkeit bei Raumtemperatur, Fläche: 25,4 mm · 25,4 mm, 0,05 mm PET-Folie, Gewicht: 1000 g; FINAT FTM 8	Stahl rostfrei	6.000 Min.

Hinweis: Die folgenden technischen Daten sind lediglich als repräsentativ zu betrachten und dürfen nicht für Spezifikationszwecke verwendet werden.

Temperaturbeständigkeit

Langzeit (Tage, Wochen): 90 °C

Kurzzeit (Minuten, Stunden): 150 °C

Lagerung

Kühl und trocken lagern bei Raumtemperatur.

Lagerbeständigkeit

2 Jahre nach Herstellungsdatum.

Weitere Informationen

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.3M-Klebetchnik.de

Wichtiger Hinweis: Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht für Spezifikationen geeignet. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
 Industrie-Klebebänder, Klebstoffe
 und Kennzeichnungssysteme
 Carl-Schurz-Straße 1
 41453 Neuss
 Telefon: 02131 / 14 3330
 Fax: 02131 / 14 3817
 E-Mail: kleben.de@mmm.com

3M ist eine Marke der 3M Company.
 © 3M 2013. All rights reserved.

Datum: Juni 2013
 Ersetzt: NEU